


取扱説明書 ①

必ず「取扱説明書 ②」を読む前にお読みください

- 本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。
- 本紙は、使用後も大切に保管してください。

本製品の特長

本製品はWi-Fiのエリアを広げる無線LAN中継機です。今までWi-Fiの電波が届かなかった場所でも、ご利用の親機と子機の間本製品を追加することで無線の電波を中継し、Wi-Fiをご利用できるようになります。

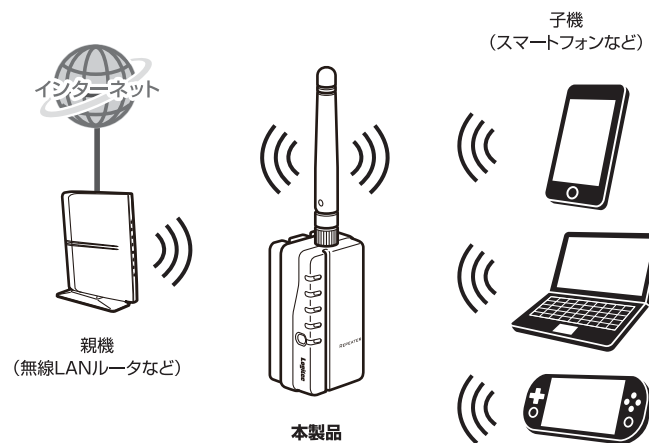

パッケージ内容


作業を始める前に、すべてが揃っているかを確認してください。梱包には万全を期しておりますが、万が一、不足品や破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店までご連絡ください。

- 無線LAN中継機(本製品) 1台
- 取り付け用外部アンテナ 1本


開封の際に、傷防止用フィルムをはがしてからご利用ください。はがさずに利用すると、発熱により故障や火事になる恐れがあります。

同梱の外部アンテナを回しながら本製品に取り付け、固定してからご利用ください。


- LANケーブル(約0.5m) 1本
- 取扱説明書 ①(本紙) 1枚
- 取扱説明書 ② 1枚



・本書の著作権は、ロジテック株式会社が所有しています。
 ・本書の内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
 ・本書の内容に関しては、万全を期しておりますが、万が一不備な点がございましたら、販売店までご連絡願います。
 ・本製品の仕様および外觀は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
 ・実行した結果の影響につきましては、理由にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。
 ・本製品のうち、戦略物資または役割に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
 ・Microsoft®、Windows Vista®、Windows 7は、米国Microsoft社の登録商標です。
 ・その他本書に掲載されている商品名 / 社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。
 ・本製品は、GNU General Public License に基づき許諾されるソフトウェアのソースコードを含んでいます。これらのソースコードはフリーソフトウェアです。お客様は、Free Software Foundation が定めたGNU General Public License の条件に従って、これらのソースコードを再頒布または変更することが出来ます。これらのソースコードは有用と思われませんが、頒布にあたっては、市場性及び特定目的適合性についての過熱の保証を含めて、いかなる保証も行いません。詳細については、弊社ホームページを参照ください。

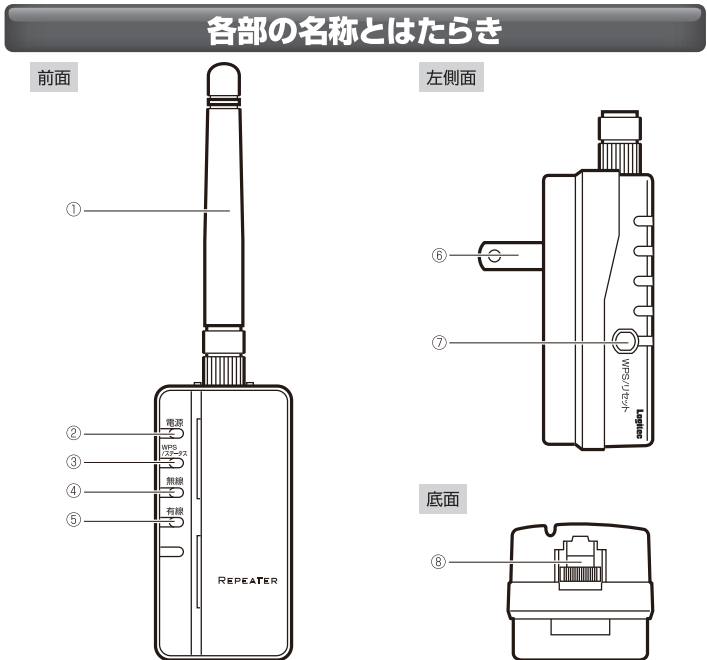

■外部アンテナの可動範囲
 ご注意: 可動範囲を超えて動かすとアンテナが破損する恐れがあります。

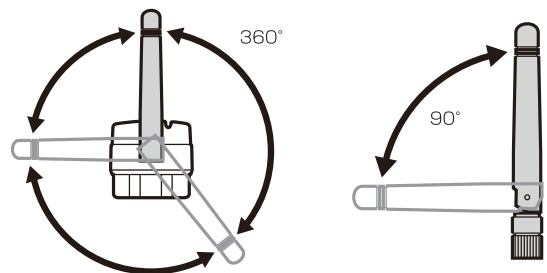

① 外部アンテナ	角度を変えることで電波の感度を調整できます。 ・電波を前後左右に強める場合: 垂直に伸ばす ・電波を上下に強める場合: 水平に折り曲げる
② 電源ランプ(青色)	点灯: 本製品の電源がオンの状態です。 消灯: 本製品の電源がオフの状態です。
③ WPS/ステータスランプ(赤 / 青色)	赤点滅: WPS機能が動作中です。 赤点灯: リセット(初期化)機能が動作中です。 青点灯: 親機からの電波強度が「強」を示します。 青点滅: 親機からの電波強度が「弱」を示します。 消灯: 親機からの電波強度が「圏外」を示します。
④ 無線ランプ(青色)	点灯: 子機と無線でのリンクが確立中です。 点滅: 子機とデータ通信中です。 消灯: 未接続の状態です。
⑤ 有線ランプ(青色)	点灯: 設定用パソコンと有線でのリンクが確立中です。 点滅: 設定用パソコンとデータ通信中です。 消灯: 未接続の状態です。
⑥ ACプラグ	ACコンセントに差し込みます。
⑦ WPS/リセットボタン	WPS/ステータスランプが赤点滅を始めるまで2~3秒押しと、WPS機能が働きます。 ※10秒以上、本ボタンを押すとリセット(初期化)が始まるので、ご注意ください。リセットの詳細内容は、取扱説明書②に記載されています。
⑧ 設定用LANポート	本製品の設定を行う際に、設定用パソコンからのLANケーブルを接続するポートです。 ※本ポートは、データ通信には利用できません。

主な仕様と工場出荷時の設定

無線規格	IEEE802.11n/g/b 300Mbps		
アンテナ	2T2R(外部1本、内部1本)		
有線規格	設定用LANポート: 1ポート(Auto MDI/MDI-X対応)		
消費電力(定格)	2W		
動作温度/動作湿度	0~40℃/90%以下(結露なきこと)		
外形寸法	約 幅32×奥行26×高さ70mm (ACプラグ収納時)		
質量	約 48g		
IPアドレス(初期値)	192.168.2.251 (DHCPで修正)		
ログインユーザー名(初期値)	admin	ログインパスワード(初期値)	admin

設定手順の確認

本製品の設定手順を説明します。

手順 1 親機の状態を確認する

手順 2 親機に接続する

いずれかの方法で親機と接続してください。

WPSボタンで接続する
 親機(無線ルータなど)と本製品のWPSボタンを使って接続

手動設定で接続する
 有線LANポートを有するパソコンから管理画面を使って接続

手順 3 本製品を設置する

設定時の注意事項

- 1台の親機(無線ルータなど)に対し、本製品1台まで接続できます。また、中継できる親機のSSIDは1つだけです。
- 本製品のWPS機能は、親機のみで使用します。子機(スマートフォンやパソコンなど)への接続には使用しません。
- 本製品は、仕様上、RADIUS(ラディウス)などのIEEE802.1x認証ネットワーク内では利用できません。
- 本製品を介した場合、親機(無線ルータなど)で設定されているMACアドレスフィルタ機能は無効となります。


設定手順の説明

手順 1 親機の状態を確認する

まずは、ご自宅に本製品を介さずともインターネットができる環境をご用意ください。

- インターネット回線やプロバイダとの契約完了
- 親機(無線ルータやアクセスポイント)の設置ならびに子機(スマートフォンやパソコン)とのWi-Fi接続設定完了

1 まずは、ご利用の親機と子機を直接Wi-Fi接続して、問題なくインターネット接続できることを確認してください。

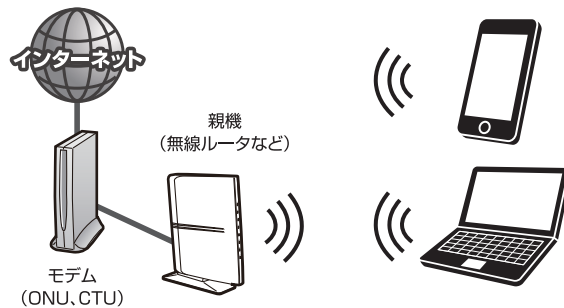

2 ご利用の親機に、WPSボタンがあるか確認してください。不明な場合は、親機の取扱説明書などをご確認ください。


- ➔WPSボタンがあるとき
 「手順2(WPSボタンで接続する)①」→「手順3」の順に進めてください。
- ➔WPSボタンがないとき
 「手順2(手動設定で接続する)②」→「手順3」の順に進めてください。

手順 2 親機に接続する

WPSボタンで接続する
 親機(無線ルータなど)と本製品のWPSボタンを使って接続

本手順で、親機とうまく接続できない場合は、裏面の「手動設定で接続する」を参照し、設定を行ってください。

1 本製品を親機の近く(約1m以内)にあるコンセントに挿します。

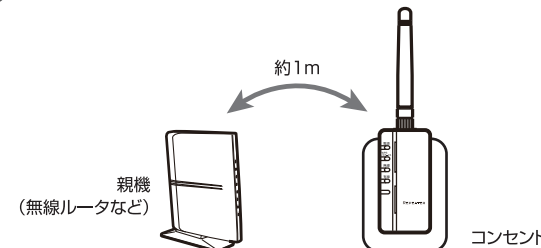

! 本製品にLANケーブルを接続しないでください。

2 本製品のランプが以下状態になるまで待ってください。

電源ランプ	青点灯
WPS/ステータスランプ	消灯
無線ランプ	青点滅
有線ランプ	消灯

3 親機のWPSランプが点滅するまで、親機のWPSボタンを2~3秒押し、2分以内に4の操作を行ってください。

! ※親機によってはWPSの手順や、ランプの挙動が異なる場合がございます。詳細は、親機の取扱説明書などをご確認ください。

4 本製品のWPS/ステータスランプが赤点滅するまで、本製品のWPS/リセットボタンを2~3秒押しします。

電源ランプ	青点灯
WPS/ステータスランプ	赤点滅
無線ランプ	青点滅
有線ランプ	消灯

5 接続が確立すると、WPS/ステータスランプが青点灯します。

! 本製品のボタンを押してから、2分以上経過しても接続が確立しない場合は1からやり直してください。

6 本製品をコンセントから抜いてください。

以上で親機との接続は完了です。
 手順3「本製品を設置する」に進んで下さい。

手順 2 親機に接続する

手動設定で接続する B

有線LANポートを有するパソコンから管理画面を使って接続

親機(無線ルータなど)がWPS機能に対応していない場合や、WPSボタンでうまく設定ができなかった場合は、以下の手順で設定を行ってください。

1 接続先の親機(無線ルータなど)の設定値を調べます。

親機に設定されたセキュリティの内容を確認して、その内容を表にメモしてください。


本内容は、絶対に他人に見られない様に保管してください。

項目	項目名	親機の設定内容
A	SSID	
B	暗号化方式	<input type="checkbox"/> WPA2 <input type="checkbox"/> WPA <input type="checkbox"/> WEP
C	暗号スイート	<input type="checkbox"/> TKIP <input type="checkbox"/> AES ※表の項目Bが「WPA2」か「WPA」のとき
D	キー長	<input type="checkbox"/> 64-bit <input type="checkbox"/> 128-bit ※表の項目Bが「WEP」のとき
E	キーフォーマット	<input type="checkbox"/> 16進数(Hex) <input type="checkbox"/> 文字列(ASCII/パスフレーズ)
F	暗号キー	

※親機に設定されたセキュリティ設定の確認方法は、ご利用の親機の取扱説明書などを参照してください。

2 あらかじめ、接続するパソコンの電源を切っておきます。


3 本製品底面のLANポートとパソコンのLANポートを同梱のLANケーブルで接続してください。接続後、本製品をコンセントに挿します。

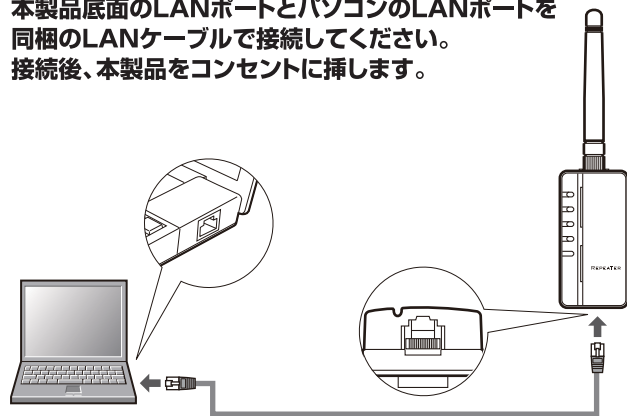

4 本製品のランプが以下状態になるまで待ってください。

電源ランプ	青点灯
WPS/ステータスランプ	消灯
無線ランプ	青点滅
有線ランプ	消灯

5 電源を切っていたパソコンの電源を入れてください。



6 パソコンのWebブラウザ(Internet ExplorerやChrome、Safariなど)を起動して、アドレス欄に「192.168.2.251」を入力して[Enter]キーを押します。




! 管理画面のログインページが表示されない場合

- パソコンの無線LAN機能が有効になっている場合は、パソコンの取扱説明書などを参照し、本製品の設定が完了するまで無効にしてください。(本製品の設定完了後に、有効に戻してください)
- 取扱説明書②裏面の「困ったときには」内の「Q3:Webブラウザ上で、管理画面が表示されません。」を参照してください。

7 下記の内容を入力して、管理画面にログインします。

- 1 ユーザー名に半角英字で「admin」を入力
- 2 パスワードに半角英字で「admin」を入力
- 3 「OK」をクリック

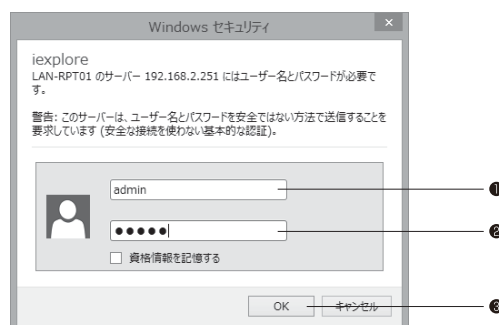

! ログインできない場合は、入力した文字に間違いがないか再度確認してください。

8 管理画面が表示されたら、左上にあるメニュー内の[接続ウィザード]をクリックしてください。

9 [接続ウィザード]のページが開いたら、[次へ>>]ボタンをクリックします。(自動的に周辺に設置されている親機を検索します。)

10 [手順2:接続する親機の選択]ページが開いたら、1 でメモした「項目A:SSID」と同じSSIDを一覧から探し出し、該当のSSIDの[選択]にチェック(●)を入れた上で、[接続]ボタンをクリックしてください。

手順2: 接続する親機の選択

接続したい親機のSSIDを選択して[接続]ボタンをクリックしてください。もし、接続したいSSIDが見当たらない場合は、[手動検索]欄に該当のSSIDを入力してから[接続]ボタンをクリックしてください。

SSID	BSSID	チャンネル	タイプ	暗号化	電波強度	選択
logitec17	00:01:8e:44:00:16	12 (B+G+N)	AP	WPA2-PSK	26	●
logitec2nd17	00:e0:4c:81:96:c2	12 (B+G)	AP	WEP	24	●
		9 (B+G+N)	AP	WPA2-PSK	14	●
		13 (B+G+N)	AP	WPA-PSK/WPA2-PSK	8	●


!

- 本ページで該当のSSIDが表示されない場合は、[再表示]ボタンをクリックし、再検索してください。
- 上記を行ってもSSIDが表示されないときは、親機の電源が入っているか、またはメモしたSSIDに誤りがないかを確認してください。
- 親機側の設定で、SSIDの通知を無効(SSIDステルスや、ANY接続拒否)にしている場合は、本ページ内の[手動検索]欄にメモしたSSIDを直接入力してから、[接続]ボタンを押してください。
- 本ページでエラー画面が表示される場合は、6 から再度やり直してください。

11 [手順3:接続する親機のセキュリティ設定]ページが開いたら、1 でメモした「項目B:暗号化方式」の内容に応じて、設定を行います。

項目B:暗号化方式 が、「WPA2」あるいは「WPA」の場合

- 1 「暗号化方式」の▼をクリックし、「WPA2」もしくは「WPA」を選択
- 2 「暗号スイート」に1 でメモした内容と同じ項目にチェックを入れます。
- 3 「キーフォーマット」の▼をクリックし、「パスフレーズ」を選択
- 4 「暗号キー」に1 でメモした暗号キーを入力
- 5 [適用]ボタンをクリック

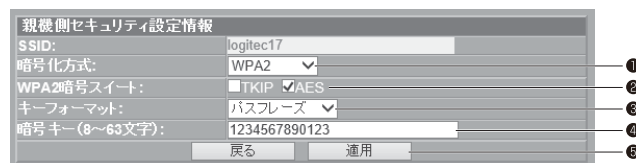


項目B:暗号化方式 が、「WEP」の場合

- 1 「暗号化方式」の▼をクリックし、「WEP」を選択
- 2 「キー長」の▼をクリックし、1 でメモした内容と同じ項目を選択
- 3 「キーフォーマット」の▼をクリックし、1 でメモした内容と同じ項目を選択
- 4 「暗号キー」に1 でメモした暗号キーを入力
- 5 [適用]ボタンをクリック



12 自動的に再起動を始めるので、しばらくお待ちください。[接続に成功しました。]と表示された後に[機器のステータス]画面が表示されれば、設定は完了です。画面右上の[×(閉じる)]ボタンをクリックして、Webブラウザを閉じてください。

13 本製品をコンセントから取り外してから、本製品に接続されたLANケーブルを取り外します。

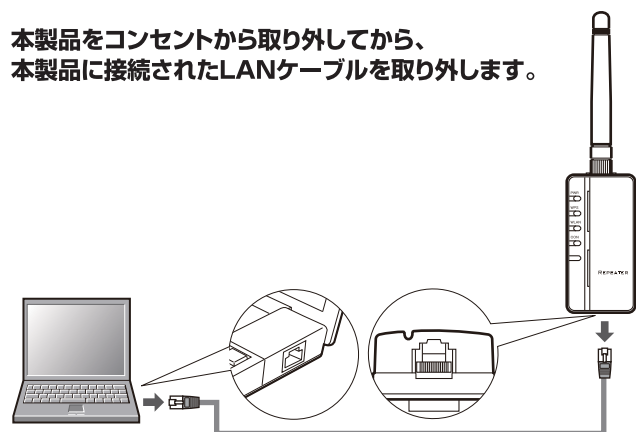


! 6 でパソコンの無線LAN機能を無効にしていた場合、パソコンの取扱説明書などを参照し、有効に戻してください。

以上で親機との接続は完了です。
手順3「本製品を設置する」に進んで下さい。

手順 3 本製品を設置する

1 本製品を、任意の場所にあるコンセントに接続します。




! 任意の場所とは、『本製品を使用せず、親機(無線ルータなど)と、子機(スマートフォンなど)を直接つなげてインターネットをした際に、つながらないつながらにくい場所の【中間】の地点』をします。

<良い例>
1階の親機から2階の寝室に電波が届かない場合
1階と2階につながる階段周辺に設置してください。

居間の親機からお風呂場に電波が届かない場合
お風呂がある、洗面所周辺に設置してください。
※本製品は防水仕様ではありません。水が掛からない場所に設置してください。

<悪い例>
・本製品を親機のすぐそばに設置する。
・本製品を電波が全くつながらない場所に設置する。

2 本製品をコンセントに挿した後に数分待ってから、WPS/ステータスランプを目視して、電波強度の状態を確認します。



! WPS/ステータスランプの表示が、青点滅あるいは消灯の場合、親機(無線ルータなど)が設置されている場所により近い位置に本製品を設置し直してください。

3 いずれか子機(パソコン、スマートフォンやタブレットなど)から、インターネットに接続できれば、すべての設定は完了です。

取扱説明書 ②

本製品の補足機能などについて説明します

- 本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。
- 本紙は、使用後も大切に保管してください。

管理画面のログイン方法

あらかじめ、「取扱説明書①」を参照の上、親機(無線ルータなど)との接続を完了しておいてください。

本製品の工場出荷時のIPアドレスは、192.168.2.251ですが、親機との接続設定を行った後は、「xxx.xxx.xxx.251」の「xxx」が、自動的にご利用の環境に更新される仕様になっています。

＜例＞
親機(無線ルータなど)のIPアドレスが、172.168.3.1の場合
本製品のIPアドレスは、192.168.2.251から172.168.3.251に切り替わります。

1 ご利用の環境に更新された本製品のIPアドレスを確認します。

<Windowsの場合>

1.[コントロールパネル]を開きます。

■Windows 8の場合

- ①デスクトップ上でマウスカーソルを画面右上(右下)に移動すると表示される画面右の[設定]をクリックします。
- ②あらたに表示されたウィンドウ内の[コントロールパネル]をクリックします。

■Windows 7 / Vista / XPの場合

- ①画面左下の[スタート]ボタンをクリックして、[コントロールパネル]をクリックします。
- 2.[ローカルエリア接続の状態]ウィンドウを開きます。

■Windows 8 / 7の場合

- ①コントロールパネル内の[ネットワークの状態とタスクの表示]をクリックします。
※アイコン表示の場合は、「ネットワークと共有センター」をクリックします。
- ②あらたに表示されたウィンドウ内の[イーサネット]あるいは[ローカルエリア接続]をクリックします。

■Windows Vistaの場合

- ①コントロールパネル内の[ネットワークの状態とタスクの表示]をクリックします。
※クラシック表示の場合は、「ネットワークと共有センター」をクリックします。
- ②あらたに表示されたウィンドウ内の[状態の表示]をクリックします。

■Windows XPの場合

- ①[ネットワークとインターネット接続]をクリックします。
※クラシック表示の場合は、「ネットワーク接続」をダブルクリックして、③に進みます。
- ②[ネットワーク接続]をクリックします。
- ③[ローカルエリア接続]アイコンを右クリックして、[状態]をクリックします。

3.[ローカルエリア接続の状態]ウィンドウの情報からIPアドレスを確認します。

■Windows 8 / 7 / Vistaの場合

- ①[詳細]をクリックして、表示された画面内の「IPv4 デフォルトゲートウェイ」のIPアドレスをメモしてください。

■Windows XPの場合

- ①[サポート]タブをクリックし、表示された画面内の「デフォルトゲートウェイ」のIPアドレスをメモしてください。

<Mac OSXの場合>

1. [アップルメニュー]をクリックします。
2. 表示された画面内の[システム環境設定]をクリックします。
3. [ネットワーク]をクリックします。
4. 画面左の[Ethernet...]をクリックします。
5. ネットワーク接続の詳細画面に表示された[ルーター]のIPアドレスを確認してメモしてください。

調べたデフォルトゲートウェイ、あるいはルーターのIPアドレスをメモしてください。

デフォルトゲートウェイ(ルーター)のIPアドレス

--	--	--	--

本製品のIPアドレス

			251
--	--	--	-----

※灰色背景部分には同じ数字が入ります。

＜例＞

デフォルトゲートウェイ(ルーター)のIPアドレス			
172	168	3	1
↓			
本製品のIPアドレス			
172	168	3	251

2 パソコンのWebブラウザ (Internet ExplorerやChrome、Safariなど) を起動して、アドレス欄に先ほどメモした「本製品のIPアドレス(例:172.168.3.251)」を入力して[Enter]キーを押します。


← → 172.168.3.251

管理画面のログインページが表示されない場合

- ・パソコンの無線LAN機能が有効になっている場合は、パソコンの取扱説明書などを参照し、本製品の設定が完了するまで無効にしてください。(本製品の設定完了後に、有効に戻してください)
- ・本紙裏面の「困ったときには」内の「Q3:Webブラウザ上で、管理画面が表示されません。」を参照してください。

3 下記の内容を入力して、管理画面にログインします。

- ①ユーザー名に半角英字で「admin」を入力
- ②パスワードに半角英字で「admin」を入力
- ③「OK」をクリック

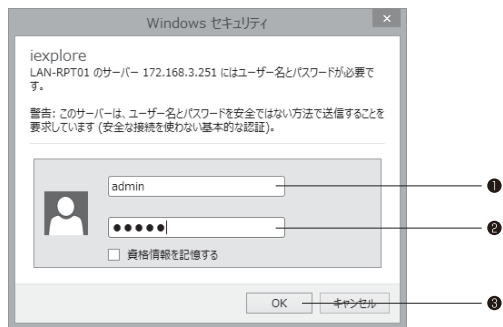

ログインできない場合は、入力した文字に間違いがないか再度確認してください。

ファームウェア更新

本製品のファームウェアを更新することで、新しい機能を追加したり、操作を改善することができます。

セキュリティ向上のためにも、本製品を最新ファームウェアでご利用いただくことをお勧めします。

ファームウェア更新時の注意事項

- ファームウェア更新には、有線LANを有したパソコンが必要です。スマートフォンやタブレット、ゲーム機などでは更新できません。
- 更新中は、絶対に本製品の電源を切らないでください。本製品が故障する可能性があります。
- 更新ファームウェアは、必ず本製品のものを使用してください。本製品以外のファームウェアを使って更新した場合、故障する可能性があります。

1 ご利用のパソコンからインターネットに接続した後で、ブラウザを起動し、アドレス欄へ「6409.jp」と入力して、弊社ホームページ上の「ダウンロード」をクリックします。

2 「製品型番検索システム」から、本シリーズの代表型番である「LAN-RPT01BK」で検索してください。


3 該当ページ上の「ソフトウェア」欄の「ファームウェア」をクリックして、ダウンロードページを開いてください。

4 ダウンロードページから最新のファームウェアを選択し、ご利用のパソコンのデスクトップ上に保存してください。

※ダウンロードファイルは圧縮されています。解凍してからご利用ください。(OSによっては、本作業は不要です。)

5 「取扱説明書②」の「管理画面のログイン方法」を参照して、お使いの端末から管理画面を開いてください。

6 左にあるメニューから「管理ツール」をクリックして、その後「ファームウェア更新」をクリックしてください。

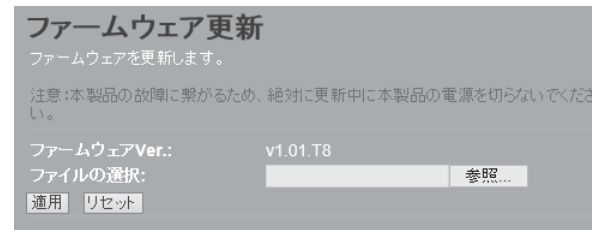

7 [参照]ボタンをクリックし、④で解凍したファームウェアファイル(拡張子がbinのファイル)を指定して、[開く]をクリックします。

8 設定画面上の[適用]ボタンをクリックし、更新が始まってから完了まで絶対に本製品の電源を切らないでください。

9 [機器のステータス画面]に切り替われば、更新完了です。一度、本製品をコンセントから抜き挿しした上で、ご利用ください。


本製品のリセット(初期化)

本製品をリセット(初期化)する方法を説明します。他に、本製品の管理画面からリセットを行う方法もありますが、そちらの手順は、Web上の「詳細手順書」を参照ください。

※「詳細手順書」は、ロジテックホームページよりダウンロードできます。
(http://www.logitech.co.jp/down/down.html)

1 あらかじめ本製品をコンセントに挿し、電源を入れた状態にしてください。

2 製品左側面のWPS/リセットボタンを10秒以上押し続けてから手を離すと、しばらくして正面のWPS/ステータスランプが「赤点滅」から「赤点灯」に変わります。

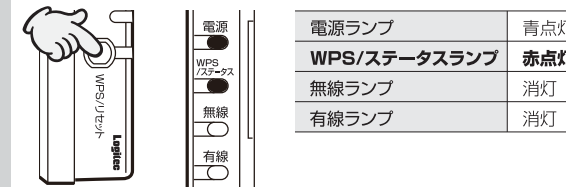

3 WPS/ステータスランプが「消灯」するまで2~3分待つて、電源・無線ランプが「青点灯」すれば、初期化完了です。

管理画面のログイン認証変更

本製品の管理画面を開く際に、認証として使用される、ユーザー名ならびにパスワードを、初期値から変更する方法を説明します。

＜初期値＞
ユーザー名 :admin
パスワード :admin
※いずれも、すべて半角英小文字です。

情報漏洩を低減するために、変更することを強く推奨いたします。

1 「取扱説明書②」の「管理画面のログイン方法」を参照して、お使いの端末から管理画面を開いてください。

2 左にあるメニューから「管理ツール」をクリックして、その後「パスワード設定」をクリックしてください。

3 表示された画面に従って、新しいユーザー名とパスワードをそれぞれ入力してください。

※ユーザー名を空欄にすると、パスワードによる保護は設定できません。
※半角英数字(a~f, 0~9)で設定してください。

パスワード設定

本設定画面にログインするためのユーザー名とパスワードを設定します。ユーザー名を空欄にすると、パスワードによる保護は設定できません。全ての項目は、半角英数字(a~f, 0~9)で設定してください。個人情報流出を軽減するため、初期設定時に変更することをお勧めします。

ユーザー名: _____
新パスワード(最大30文字): _____
パスワードの確認: _____
適用 リセット

変更したユーザー名とパスワードを忘れないようにメモしてください。

ユーザー名: _____
パスワード: _____

困ったときには

■製品に関するお問い合わせ

よくあるお問い合わせ、対応情報、マニュアル、修理依頼書、付属品購入窓口などをインターネットでご案内しております。ご利用が可能であれば、まずご確認ください。

サポートページ	6409.jp	(http://は必要ありません)
----------------	----------------	-------------------

■修理について

●製品保証は、日本国内においてのみ有効です。海外からの修理依頼は、保証期間の有無を問わず対応いたしません。 This warranty is valid only in Japan.

●製品本体、ACアダプタ以外の付属品は、保証対象ではありません。(例：LANケーブル、スタンドなど) 付属品問合せ窓口へメールにてご相談ください。 http://www.logitec.co.jp/pro/fuzoku.html

●修理終息製品の検索、依頼の手順、修理依頼書(PDFファイル)をインターネットへ掲載しております。ご利用が可能であればご確認ください。 http://www.logitec.co.jp/support/service.html

●修理は、修理センターへお送りいただいた依頼品を修理(製品交換の場合あり)してご返却します。保証期間中の修理については、保証規定に従い修理します。保証期間の有無が確認できない場合、保証期間を超えた修理については有料となります。ただし、生産終了後の経過期間によっては修理できない(修理終息)場合がありますのであらかじめご了承ください。

●製品保証は、日本国内においてのみ有効です。海外からの修理依頼は、保証期間の有無を問わず対応いたしません。 This warranty is valid only in Japan.

●製品本体、ACアダプタ以外の付属品は、保証対象ではありません。(例：LANケーブル、スタンドなど) 付属品問合せ窓口へメールにてご相談ください。 http://www.logitec.co.jp/pro/fuzoku.html

●修理終息製品の検索、依頼の手順、修理依頼書(PDFファイル)をインターネットへ掲載しております。ご利用が可能であればご確認ください。 http://www.logitec.co.jp/support/service.html

●修理は、修理センターへお送りいただいた依頼品を修理(製品交換の場合あり)してご返却します。保証期間中の修理については、保証規定に従い修理します。保証期間の有無が確認できない場合、保証期間を超えた修理については有料となります。ただし、生産終了後の経過期間によっては修理できない(修理終息)場合がありますのであらかじめご了承ください。

●製品保証は、日本国内においてのみ有効です。海外からの修理依頼は、保証期間の有無を問わず対応いたしません。 This warranty is valid only in Japan.

●製品本体、ACアダプタ以外の付属品は、保証対象ではありません。(例：LANケーブル、スタンドなど) 付属品問合せ窓口へメールにてご相談ください。 http://www.logitec.co.jp/pro/fuzoku.html

●修理終息製品の検索、依頼の手順、修理依頼書(PDFファイル)をインターネットへ掲載しております。ご利用が可能であればご確認ください。 http://www.logitec.co.jp/support/service.html

●修理は、修理センターへお送りいただいた依頼品を修理(製品交換の場合あり)してご返却します。保証期間中の修理については、保証規定に従い修理します。保証期間の有無が確認できない場合、保証期間を超えた修理については有料となります。ただし、生産終了後の経過期間によっては修理できない(修理終息)場合がありますのであらかじめご了承ください。

●製品保証は、日本国内においてのみ有効です。海外からの修理依頼は、保証期間の有無を問わず対応いたしません。 This warranty is valid only in Japan.

●製品本体、ACアダプタ以外の付属品は、保証対象ではありません。(例：LANケーブル、スタンドなど) 付属品問合せ窓口へメールにてご相談ください。 http://www.logitec.co.jp/pro/fuzoku.html

●修理終息製品の検索、依頼の手順、修理依頼書(PDFファイル)をインターネットへ掲載しております。ご利用が可能であればご確認ください。 http://www.logitec.co.jp/support/service.html

●修理は、修理センターへお送りいただいた依頼品を修理(製品交換の場合あり)してご返却します。保証期間中の修理については、保証規定に従い修理します。保証期間の有無が確認できない場合、保証期間を超えた修理については有料となります。ただし、生産終了後の経過期間によっては修理できない(修理終息)場合がありますのであらかじめご了承ください。

■表示について

この「安全にお使いいただくために」では以下のような表示(マークなど)を使用して、注意事項を説明しています。内容をよく理解してから、本文をお読みください。

●製品保証は、日本国内においてのみ有効です。海外からの修理依頼は、保証期間の有無を問わず対応いたしません。 This warranty is valid only in Japan.

●製品本体、ACアダプタ以外の付属品は、保証対象ではありません。(例：LANケーブル、スタンドなど) 付属品問合せ窓口へメールにてご相談ください。 http://www.logitec.co.jp/pro/fuzoku.html

●修理終息製品の検索、依頼の手順、修理依頼書(PDFファイル)をインターネットへ掲載しております。ご利用が可能であればご確認ください。 http://www.logitec.co.jp/support/service.html

●修理は、修理センターへお送りいただいた依頼品を修理(製品交換の場合あり)してご返却します。保証期間中の修理については、保証規定に従い修理します。保証期間の有無が確認できない場合、保証期間を超えた修理については有料となります。ただし、生産終了後の経過期間によっては修理できない(修理終息)場合がありますのであらかじめご了承ください。

●製品保証は、日本国内においてのみ有効です。海外からの修理依頼は、保証期間の有無を問わず対応いたしません。 This warranty is valid only in Japan.

●製品本体、ACアダプタ以外の付属品は、保証対象ではありません。(例：LANケーブル、スタンドなど) 付属品問合せ窓口へメールにてご相談ください。 http://www.logitec.co.jp/pro/fuzoku.html

●修理終息製品の検索、依頼の手順、修理依頼書(PDFファイル)をインターネットへ掲載しております。ご利用が可能であればご確認ください。 http://www.logitec.co.jp/support/service.html

●修理は、修理センターへお送りいただいた依頼品を修理(製品交換の場合あり)してご返却します。保証期間中の修理については、保証規定に従い修理します。保証期間の有無が確認できない場合、保証期間を超えた修理については有料となります。ただし、生産終了後の経過期間によっては修理できない(修理終息)場合がありますのであらかじめご了承ください。

■製品に関するお問い合わせ

よくあるお問い合わせ、対応情報、マニュアル、修理依頼書、付属品購入窓口などをインターネットでご案内しております。ご利用が可能であれば、まずご確認ください。

サポートページ	6409.jp	(http://は必要ありません)
----------------	----------------	-------------------

■修理について

●製品保証は、日本国内においてのみ有効です。海外からの修理依頼は、保証期間の有無を問わず対応いたしません。 This warranty is valid only in Japan.

●製品本体、ACアダプタ以外の付属品は、保証対象ではありません。(例：LANケーブル、スタンドなど) 付属品問合せ窓口へメールにてご相談ください。 http://www.logitec.co.jp/pro/fuzoku.html

●修理終息製品の検索、依頼の手順、修理依頼書(PDFファイル)をインターネットへ掲載しております。ご利用が可能であればご確認ください。 http://www.logitec.co.jp/support/service.html

●修理は、修理センターへお送りいただいた依頼品を修理(製品交換の場合あり)してご返却します。保証期間中の修理については、保証規定に従い修理します。保証期間の有無が確認できない場合、保証期間を超えた修理については有料となります。ただし、生産終了後の経過期間によっては修理できない(修理終息)場合がありますのであらかじめご了承ください。

●製品保証は、日本国内においてのみ有効です。海外からの修理依頼は、保証期間の有無を問わず対応いたしません。 This warranty is valid only in Japan.

●製品本体、ACアダプタ以外の付属品は、保証対象ではありません。(例：LANケーブル、スタンドなど) 付属品問合せ窓口へメールにてご相談ください。 http://www.logitec.co.jp/pro/fuzoku.html

●修理終息製品の検索、依頼の手順、修理依頼書(PDFファイル)をインターネットへ掲載しております。ご利用が可能であればご確認ください。 http://www.logitec.co.jp/support/service.html

●修理は、修理センターへお送りいただいた依頼品を修理(製品交換の場合あり)してご返却します。保証期間中の修理については、保証規定に従い修理します。保証期間の有無が確認できない場合、保証期間を超えた修理については有料となります。ただし、生産終了後の経過期間によっては修理できない(修理終息)場合がありますのであらかじめご了承ください。

Q5 WDS機能を使用したい。

A5 本製品はWDS機能は搭載していません。(本製品は、ユニバーサルリピータです。)

Q6 本製品はローミング機能を有していますか？

A6 本製品は、ローミング機能を有しております。そのため、子機(スマートフォンなど)が親機(無線ルータなど)の通信エリアから本製品の通信エリアに移動した場合にも、自動的に接続を切り替えて、通信を続けることができます。ただし、切替精度は子機の性能に依存するため、場合によって一時的に通信が途切れる場合があります。

Q7 親機(無線ルータ)側で、親機のSSIDを非通知にする設定を行っていたが、本製品を使用してから、SSIDが確認(表示)されるようになった。

A7 本製品は、初期設定時、SSIDを通知する設定になっていません。(SSIDステルス機能:無効)

SSIDを非通知に変更したい場合は、「詳細手順書」をご参照ください。

※「詳細手順書」は、ロジテックホームページよりダウンロードできます。(http://www.logitec.co.jp/download/down.html)

●製品保証は、日本国内においてのみ有効です。海外からの修理依頼は、保証期間の有無を問わず対応いたしません。 This warranty is valid only in Japan.

●製品本体、ACアダプタ以外の付属品は、保証対象ではありません。(例：LANケーブル、スタンドなど) 付属品問合せ窓口へメールにてご相談ください。 http://www.logitec.co.jp/pro/fuzoku.html

●修理終息製品の検索、依頼の手順、修理依頼書(PDFファイル)をインターネットへ掲載しております。ご利用が可能であればご確認ください。 http://www.logitec.co.jp/support/service.html

●修理は、修理センターへお送りいただいた依頼品を修理(製品交換の場合あり)してご返却します。保証期間中の修理については、保証規定に従い修理します。保証期間の有無が確認できない場合、保証期間を超えた修理については有料となります。ただし、生産終了後の経過期間によっては修理できない(修理終息)場合がありますのであらかじめご了承ください。

●製品保証は、日本国内においてのみ有効です。海外からの修理依頼は、保証期間の有無を問わず対応いたしません。 This warranty is valid only in Japan.

●製品本体、ACアダプタ以外の付属品は、保証対象ではありません。(例：LANケーブル、スタンドなど) 付属品問合せ窓口へメールにてご相談ください。 http://www.logitec.co.jp/pro/fuzoku.html

●修理終息製品の検索、依頼の手順、修理依頼書(PDFファイル)をインターネットへ掲載しております。ご利用が可能であればご確認ください。 http://www.logitec.co.jp/support/service.html

●修理は、修理センターへお送りいただいた依頼品を修理(製品交換の場合あり)してご返却します。保証期間中の修理については、保証規定に従い修理します。保証期間の有無が確認できない場合、保証期間を超えた修理については有料となります。ただし、生産終了後の経過期間によっては修理できない(修理終息)場合がありますのであらかじめご了承ください。

●製品保証は、日本国内においてのみ有効です。海外からの修理依頼は、保証期間の有無を問わず対応いたしません。 This warranty is valid only in Japan.



●製品本体、ACアダプタ以外の付属品は、保証対象ではありません。(例：LANケーブル、スタンドなど) 付属品問合せ窓口へメールにてご相談ください。 http://www.logitec.co.jp/pro/fuzoku.html



安全にお使いいただくために

本紙では製品を正しく安全に使用するための重要な注意事項を説明しています。必ずご使用前にこの注意事項を読み、記載事項にしたがって正しくご使用ください。

本製品は、人命にかかわる設備や機器、および高い信頼性や安全性を必要とする設備や機器(医療関係、航空宇宙関係、輸送関係、原子力関係)への組み込みは考慮されていません。これらの機器での使用により、人身事故や財産損害が発生しても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

■表示について
この「安全にお使いいただくために」では以下のような表示(マークなど)を使用して、注意事項を説明しています。内容をよく理解してから、本文をお読みください。

	この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険性がある項目です。
	この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。

	丸に斜線のマークは何かを禁止することを意味します。丸の中には禁止する項目が絵などで表示されている場合があります。例えば、左図のマークは分解を禁止することを意味します。
	塗りつぶしの丸のマークは何かの行為を行わなければならないことを意味します。丸の中には行わなければならない行為が絵などで表示されている場合があります。例えば、左図のマークは電源コードをコンセントから抜かなければならないことを意味します。

警告

万一、異常が発生したとき。
本体から異臭や煙が出た時は、ただちに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご相談ください。

異物を入れないでください。
本体内部に金属類を差し込まないでください。また、水などの液体が入らないように注意してください。故障、感電、火災の原因となります。
※万一異物が入った場合は、ただちに電源を切り販売店にご相談ください。

落雷の恐れがあるときや雷発生時は、いったん電源を切って使用を中断してください。
感電、火災、故障の原因となります。

水気の多い場所での使用、濡れた手での取扱いはおやめください。
感電・火災の原因となります。

分解しないでください。
ケースは絶対に分解しないでください。感電の危険があります。分解の必要が生じた場合は販売店にご相談ください。

注意

通気孔はふさがないようにください。過熱による火災、故障の原因となります。

高温・多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。屋外での使用は禁止します。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。

本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、または加わりやすい場所での使用／保管は避けてください。

ラジオ・テレビ等の近くで使用しますと、ノイズを与える事があります。また、近くにモーター等の強い磁界を発生する装置がありますとノイズが入り、誤動作する場合があります。必ず離してご使用ください。

●製品保証は、日本国内においてのみ有効です。海外からの修理依頼は、保証期間の有無を問わず対応いたしません。 This warranty is valid only in Japan.

●製品本体、ACアダプタ以外の付属品は、保証対象ではありません。(例：LANケーブル、スタンドなど) 付属品問合せ窓口へメールにてご相談ください。 http://www.logitec.co.jp/pro/fuzoku.html

●修理終息製品の検索、依頼の手順、修理依頼書(PDFファイル)をインターネットへ掲載しております。ご利用が可能であればご確認ください。 http://www.logitec.co.jp/support/service.html

●修理は、修理センターへお送りいただいた依頼品を修理(製品交換の場合あり)してご返却します。保証期間中の修理については、保証規定に従い修理します。保証期間の有無が確認できない場合、保証期間を超えた修理については有料となります。ただし、生産終了後の経過期間によっては修理できない(修理終息)場合がありますのであらかじめご了承ください。

●製品保証は、日本国内においてのみ有効です。海外からの修理依頼は、保証期間の有無を問わず対応いたしません。 This warranty is valid only in Japan.

●製品本体、ACアダプタ以外の付属品は、保証対象ではありません。(例：LANケーブル、スタンドなど) 付属品問合せ窓口へメールにてご相談ください。 http://www.logitec.co.jp/pro/fuzoku.html

●修理終息製品の検索、依頼の手順、修理依頼書(PDFファイル)をインターネットへ掲載しております。ご利用が可能であればご確認ください。 http://www.logitec.co.jp/support/service.html

●修理は、修理センターへお送りいただいた依頼品を修理(製品交換の場合あり)してご返却します。保証期間中の修理については、保証規定に従い修理します。保証期間の有無が確認できない場合、保証期間を超えた修理については有料となります。ただし、生産終了後の経過期間によっては修理できない(修理終息)場合がありますのであらかじめご了承ください。

●製品保証は、日本国内においてのみ有効です。海外からの修理依頼は、保証期間の有無を問わず対応いたしません。 This warranty is valid only in Japan.

●製品本体、ACアダプタ以外の付属品は、保証対象ではありません。(例：LANケーブル、スタンドなど) 付属品問合せ窓口へメールにてご相談ください。 http://www.logitec.co.jp/pro/fuzoku.html

サポートサービスについて

よくあるお問い合わせ、対応情報、マニュアル、修理依頼書、付属品購入窓口などをインターネットでご案内しております。ご利用が可能であれば、まずご確認ください。

サポートページ	6409.jp	(http://は必要ありません)
----------------	----------------	-------------------

ロジテック ネットワークサポート (ナビダイヤル)
TEL:0570-050-060

受付時間:月曜日～土曜日 10:00～19:00(祝日営業)
※ただし、夏期、年末年始の特定休業日は除きます

本製品は、日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。また国外での使用、国外からの問合せにはサポートを行っておりません。
This product is for domestic use only. No technical support is available in foreign languages other than Japanese.

テクニカルサポートにお電話される前に
お問合せの前に以下の内容をご用意ください。
・弊社製品の型番
・インターネットに関するプロバイダ契約の書類
・ご質問内容(症状、やりたいこと、お困りのこと)
※可能な限り、電話しながら操作可能な状態でご連絡ください。

●製品保証は、日本国内においてのみ有効です。海外からの修理依頼は、保証期間の有無を問わず対応いたしません。 This warranty is valid only in Japan.

●製品本体、ACアダプタ以外の付属品は、保証対象ではありません。(例：LANケーブル、スタンドなど) 付属品問合せ窓口へメールにてご相談ください。 http://www.logitec.co.jp/pro/fuzoku.html

●修理終息製品の検索、依頼の手順、修理依頼書(PDFファイル)をインターネットへ掲載しております。ご利用が可能であればご確認ください。 http://www.logitec.co.jp/support/service.html

●修理は、修理センターへお送りいただいた依頼品を修理(製品交換の場合あり)してご返却します。保証期間中の修理については、保証規定に従い修理します。保証期間の有無が確認できない場合、保証期間を超えた修理については有料となります。ただし、生産終了後の経過期間によっては修理できない(修理終息)場合がありますのであらかじめご了承ください。

修理依頼先
〒396-0111 長野県伊那市美すず8268番地1000
ロジテックI/Aソリューションズ株式会社
3番窓口
エレコムグループ修理センター
TEL：0265-74-1423 FAX：0265-74-1403
■電話受付時間
月～金 9:00～12:00、13:00～17:00
※祝日、夏期、年末年始、特定休業日を除く
製品に関する技術的なお問合せや修理が必要かどうかについてのお問合せは、テクニカルサポートへお願いします。

●製品保証は、日本国内においてのみ有効です。海外からの修理依頼は、保証期間の有無を問わず対応いたしません。 This warranty is valid only in Japan.

●製品本体、ACアダプタ以外の付属品は、保証対象ではありません。(例：LANケーブル、スタンドなど) 付属品問合せ窓口へメールにてご相談ください。 http://www.logitec.co.jp/pro/fuzoku.html

●修理終息製品の検索、依頼の手順、修理依頼書(PDFファイル)をインターネットへ掲載しております。ご利用が可能であればご確認ください。 http://www.logitec.co.jp/support/service.html

●修理は、修理センターへお送りいただいた依頼品を修理(製品交換の場合あり)してご返却します。保証期間中の修理については、保証規定に従い修理します。保証期間の有無が確認できない場合、保証期間を超えた修理については有料となります。ただし、生産終了後の経過期間によっては修理できない(修理終息)場合がありますのであらかじめご了承ください。

●製品保証は、日本国内においてのみ有効です。海外からの修理依頼は、保証期間の有無を問わず対応いたしません。 This warranty is valid only in Japan.

●製品本体、ACアダプタ以外の付属品は、保証対象ではありません。(例：LANケーブル、スタンドなど) 付属品問合せ窓口へメールにてご相談ください。 http://www.logitec.co.jp/pro/fuzoku.html

●修理終息製品の検索、依頼の手順、修理依頼書(PDFファイル)をインターネットへ掲載しております。ご利用が可能であればご確認ください。 http://www.logitec.co.jp/support/service.html

●修理は、修理センターへお送りいただいた依頼品を修理(製品交換の場合あり)してご返却します。保証期間中の修理については、保証規定に従い修理します。保証期間の有無が確認できない場合、保証期間を超えた修理については有料となります。ただし、生産終了後の経過期間によっては修理できない(修理終息)場合がありますのであらかじめご了承ください。

●製品保証は、日本国内においてのみ有効です。海外からの修理依頼は、保証期間の有無を問わず対応いたしません。 This warranty is valid only in Japan.

●製品本体、ACアダプタ以外の付属品は、保証対象ではありません。(例：LANケーブル、スタンドなど) 付属品問合せ窓口へメールにてご相談ください。 http://www.logitec.co.jp/pro/fuzoku.html

●修理終息製品の検索、依頼の手順、修理依頼書(PDFファイル)をインターネットへ掲載しております。ご利用が可能であればご確認ください。 http://www.logitec.co.jp/support/service.html

●修理は、修理センターへお送りいただいた依頼品を修理(製品交換の場合あり)してご返却します。保証期間中の修理については、保証規定に従い修理します。保証期間の有無が確認できない場合、保証期間を超えた修理については有料となります。ただし、生産終了後の経過期間によっては修理できない(修理終息)場合がありますのであらかじめご了承ください。

●製品保証は、日本国内においてのみ有効です。海外からの修理依頼は、保証期間の有無を問わず対応いたしません。 This warranty is valid only in Japan.

●製品本体、ACアダプタ以外の付属品は、保証対象ではありません。(例：LANケーブル、スタンドなど) 付属品問合せ窓口へメールにてご相談ください。 http://www.logitec.co.jp/pro/fuzoku.html

●修理終息製品の検索、依頼の手順、修理依頼書(PDFファイル)をインターネットへ掲載しております。ご利用が可能であればご確認ください。 http://www.logitec.co.jp/support/service.html

●修理は、修理センターへお送りいただいた依頼品を修理(製品交換の場合あり)してご返却します。保証期間中の修理については、保証規定に従い修理します。保証期間の有無が確認できない場合、保証期間を超えた修理については有料となります。ただし、生産終了後の経過期間によっては修理できない(修理終息)場合がありますのであらかじめご了承ください。